

A1 Powerline Adapter Starterset



Inhalt Starterset:

- 2 Powerline Adapter
- 2 LAN-Kabel
- 1 Anleitung

A1 Powerline Adapter Starterset

Schritt 1

Verbinden Sie einen der A1 Powerline Adapter mit Ihrem Stromnetz (LED blinkt rot)
und via LAN-Kabel mit Ihrer A1 WLAN Box.




Schritt 2



Stecken Sie den zweiten A1 Powerline Adapter in die Steckdose und verbinden Sie ihn via LAN-Kabel mit Ihrem Netzwerkgerät. LED blinkt rot.

(Bsp.: PC, A1 Mediabox, TV-Gerät)

Sobald die LEDs auf beiden Adaptern dauerhaft weiß leuchten, sind die Geräte verschlüsselt und verbunden.

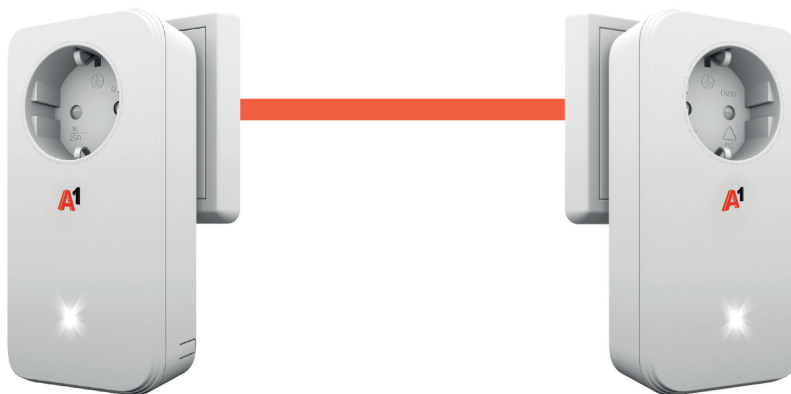

A1 Powerline Adapter



LED blinkt schnell rot

Keine Verbindung



LED leuchtet weiß

Funktionierende Verbindung



LED blinkt weiß

Verschlüsselung (Pairing)
wird durchgeführt



LED blinkt unregelmäßig
weiß

Stromsparmmodus




LED blinkt langsam rot

Schlechte Verbindungs-
qualität; nicht ausreichend
für A1 TV

Optimierung


Um von einer besseren Leistung zu profitieren, verbinden Sie den A1 Powerline Adapter immer direkt mit der Stromsteckdose.

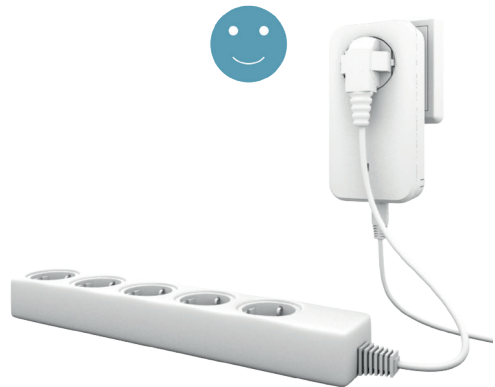

Erneutes Verbinden im Störfall

Drücken Sie 1-3 Sek. den Verschlüsselungsknopf auf einem Ihrer A1 Powerline Adapter...

...und binnen 2 Minuten den Verschlüsselungsknopf des anderen A1 Powerline Adapter.

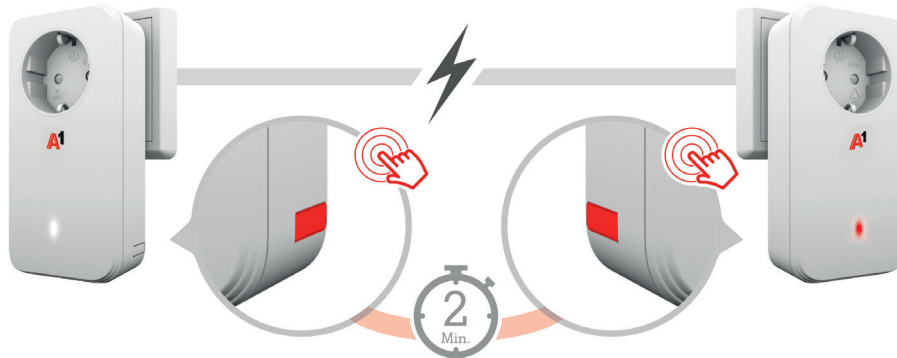

Sobald die LEDs auf beiden Adaptern dauerhaft weiß leuchten, sind die Geräte verschlüsselt und verbunden.

